




L-contour

LEDEL

Идеальное решение для создания четких контуров здания

-  Контур здания
-  Арки
-  Барельефы


Основные характеристики

-  **1,96 - 21,6 Вт**
Мощность
-  **33 - 2595 лм**
Световой поток
-  **IP66**
Степень защиты
-  **3000K, 4000K, 5000K**
Amber, R, G, B, RGBW
Цвет свечения
-  **Д**
Диаграммы
-  **5 лет**
Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	24
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера,	≥0,95
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤5
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +45
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Индекс цветопередачи, CRI	80

Вес и габариты

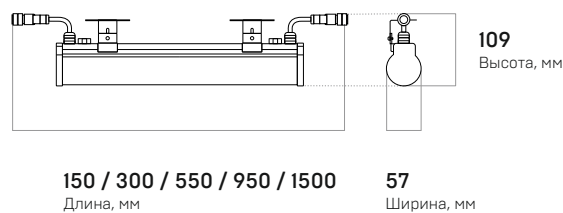


Значения соответствуют:
L-contour 150 / 300 / 550 / 950 / 1500

Вес, кг: 0,11 / 0,21 / 0,39 / 0,67 / 1,05


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов


L-contour – 74 модификации для контурной подсветки



Управляется по протоколу DMX-512



Матовый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку без пикселизации и плавный переход оттенков



Исполнен в 5 размерах от 15 см до 1,5 м. Для самых сложных фасадов

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru